




工業型條碼機

EZ2250i / EZ2350i




全能高效的進階工業型條碼標籤機

擁有堅實耐用的金屬機身以及簡潔直觀的彩色LCD圖形化操作介面
具備大印量、耐用性與人性化使用介面的多功能工業型條碼標籤機
能夠滿足絕大部分的列印需求



配備彩色LCD螢幕
及四向操作鍵
提供最簡易的直覺化操控介面



紙張偵測定位鍵
USB Host外接裝置連接埠
網路連接埠
單機或遠端操作皆適宜



堅實耐用的金屬機身
及列印機心
展現工業級的列印效能



專利破帶內外捲自動偵測切換裝置
安裝更方便、操作更簡單

EZ2250i/EZ2350i 系列 產品規格

機種	EZ2250iEZ2350i	
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用	
解析度	203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
列印速度	7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
列印寬度	4.09" (104 mm)	
列印長度	最小為0.16" (4 mm)** ; 最大為100" (2540 mm)	最小為0.16" (4 mm)** ; 最大為45" (1143 mm)
中央處理器	32 位元高效能微處理器	
記憶體	8 MB Flash (使用者可用容量為4 MB); 16 MB SDRAM	
感應器形式	反射式感應器：可移動式置左對齊 透光式感應器：可移動式置左對齊	
紙張規格	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度：最小25.4 mm (1") ~ 最大118 mm (4.64") 紙張厚度：0.076 mm (0.003") ~ 0.25 mm (0.01") 紙捲外徑：使用76.2 mm (3") 紙捲軸芯時，最大外徑為203.2 mm (8") ; 使用38.1 mm (1.5") 紙捲軸芯時，最大外徑為152.4 mm (6") 紙捲軸芯：最小38.1 mm (1.5") ~ 最大76.2 mm (3")	
磁帶規格	材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度：450 m (1471') 寬度：最小30 mm (1.18") ~ 最大110 mm (4.33") 最大外徑：76 mm (2.99") 軸芯：25.4 mm (1")	
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換	
軟體	標籤排版軟體: GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程式: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window s Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS	
內建字體	Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°，並可水準或垂直放大8 倍。 向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。	
下載字體	Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° 亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°，並可水準或垂直放大8倍。 向量字體：(粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270°。	
條碼種類	1-D 條碼: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension),EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Composite	
碼頁	Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
圖形處理	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援	
傳輸介面	USB2.0連接埠 RS-232 (DB-9) 串列埠 10 / 100Mbps乙太網路 USB Host	
計時裝置	標準內鍵	
控制面板	彩色LCD顯示幕及操作鍵 紙張偵測鍵 一組多功能硬體控制鍵：FEED 電源開/關鍵	
電源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器)	
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
濕度	操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度: 10-90%,非凝結.	
安規	CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC、UKCA	
機種尺寸	長度 512 mm (20.15") 高度 291 mm (11.45") 寬度 274 mm (10.78")	
機體重量	機體不含其他耗材或選購配備重量為15 kg (33 lbs)	
選購項目	裁刀 自動剝紙與背紙回收器 並列連接埠 (IEEE1284) 自動貼標機介面連接線 (1 input、3 outputs、power 500mA @ 5V、for project base) 外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為250 mm / 10") 外接式正向 / 反向回捲器	

****選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

****因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

產品應用

條碼及標籤應用

EZ2250i/EZ2350i 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱/棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

特殊材質

大多數種類的材料從橫幅，小部件的標籤，名牌，塑料管，塑料卡，電纜標籤，甚至RFID標籤都可透過科誠的條碼印表機列印。

製造業


產品標籤、製造標示、外箱/棧板標籤、包裝標籤，進出口記錄單等

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

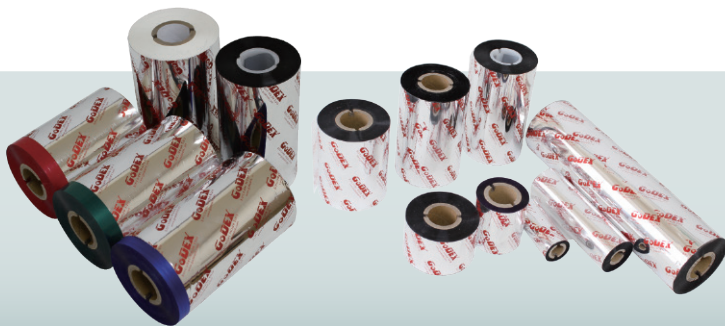

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel 軟體
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel 軟體讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com
免費下載，即刻體驗！

