



工業型條碼標籤印表機

# HD830i

給您最“寬廣”的運用選擇

GODEX HD830i 是一台兼具堅固及精緻設計的八吋大尺寸標籤印表機。具有底下四項具特色的設計: 超強規格的硬體、堅固的機構、使用有善設計、快速維護。



外掛紙捲架，最大紙卷(OD)可達直徑10英吋  
(標準配件)

- 雙色燈號的指示燈以及紙張自動偵測感應鍵,可調適3.2寸直觀式觸控彩色螢幕 (可調15度)
- 鋁鑄合金機心結構堅固、耐用、適合大量的印刷需求
- 寬幅的列印範圍: 最大列印寬度 8.57吋 (最大紙張寬度 可達10吋)
- 無線的通信介面: 藍芽或無線網路裝置 (選購配件)
- 緩衝式設計的上蓋: 增加操作的舒適感以及安全性
- 金屬結構的外掛紙卷架: 紙卷最大外徑為10吋(標準配備)
- 可調式的紙張偵測器: 包含反射式以及穿透式的感應器
- 可調式紙張內卷外卷的壓紙桿: 可讓紙張進紙更加穩定
- 聯動式壓紙板: 確保紙張壓力平衡得到最佳列印品質

# GoDEX

# HD830i 系列 產品規格

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機種    | HD830i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 列印模式  | 熱感式 / 熱轉式兩用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 解析度   | 300 dpi (12 dot/mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 列印速度  | 最高可達 4 ips (102 mm/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 列印寬度  | 8.64” (219.5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 列印長度  | 最小 1” (25.4 mm)** ; 最大 40” ( 1,016 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 中央處理器 | 32 位元高效能微處理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 記憶體   | 128 MB Flash (使用者可用容量為60 MB); 32 MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 感應器形式 | 反射式感測器：可移動式<br>透光式感測器：可移動式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 紙張規格  | 紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑標紙或打孔標籤等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制<br>紙張寬度：最小 4” (101.6 mm ) – 最大10” (255 mm)<br>安裝裁刀時：Max. 9.06” (230 mm)<br>紙張厚度：最小 0.002” (0.05 mm) – 最大 0.01” (0.25 mm)<br>紙卷外徑：最大外徑：10” Max.<br>紙卷軸芯：最小 1.5 ” (38.1 mm)-最大 3” (76.2 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 磁帶規格  | 材質：一般蠟基型、混合型、抗刮樹脂型<br>長度：最長981’ (300 m)<br>寬度：最小 4.3” (110 mm) – 最大 8.66” (220 mm)<br>最大外徑：2.67” (68 mm)<br>磁帶軸芯：1” (25.4 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 程式語言  | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 軟體    | 標籤排版軟體: GoLabel (僅支援EZPL)<br>驅動程式: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window s Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux<br>SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 內建字體  | Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B<br>列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大8 倍。<br>向量字體: (粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 下載字體  | Bitmap 字體: 列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270°<br>亞洲字體: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)<br>列印方向可旋轉角度為 90°, 180°, 270°, 字體可單獨旋轉角度為 90°, 180°, 270° · 並可水準或垂直放大8倍。<br>向量字體：(粗體 / 斜體 / 底線). 可旋轉角度為 0°,90°, 180°, 270° 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 條碼種類  | 1-D 條碼:<br>China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension),EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight<br>2-D 條碼:<br>Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Composite |
| 碼頁    | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869<br>Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257<br>Unicode UTF8 、 UTF16BE 、 UTF16LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 圖形處理  | 預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 傳輸介面  | USB 2.0 連接埠 (B-Type)<br>USB Host (A-Type)<br>RS-232 (DB-9) 串列埠<br>10/100Mbps 乙太網路列印伺服器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 計時裝置  | 標準內鍵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 控制面板  | 3.2” 彩色觸摸式操作面板<br>電源開/關鍵 · 搭配LED 背光<br>一組多功能控制鍵：FEED / PAUSE / CANCEL · 搭配LED 背光指示燈：待機 (Green); 錯誤 (Red)<br>紙張偵測鍵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 電源    | 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工作環境  | 操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)<br>儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 濕度    | 操作濕度: 20-85%, 非凝結<br>儲存濕度: 10-90%,非凝結.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 安規    | CE (EMC) 、 FCC Class B 、 CB 、 UL 、 cUL 、 CCC 、 UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 機種尺寸  | 長度 221 mm<br>高度 224 mm<br>寬度 431 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 機體重量  | 12.5 kg , 不含其它耗材和選購配件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 選購項目  | 裁刀 (經銷商安裝)<br>並列埠傳輸介面 (經銷商安裝)<br>藍芽模組 (經銷商安裝)<br>WiFi 模組 (經銷商安裝)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*\*\*\*選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

\*\*\*\*因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。



# 產品應用

## 條碼及標籤應用

HD830i 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



### 物流運輸業

物流運送標籤、配送進度追蹤、  
郵遞標籤、快遞單據

### 倉儲業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、  
外箱 / 棧板標籤、或其他產業特殊  
應用。

### 製造業


產品標籤、製造標示、外箱/棧板標籤、  
包裝標籤，進出口記錄單等

## GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶  
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX 優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟 / 半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

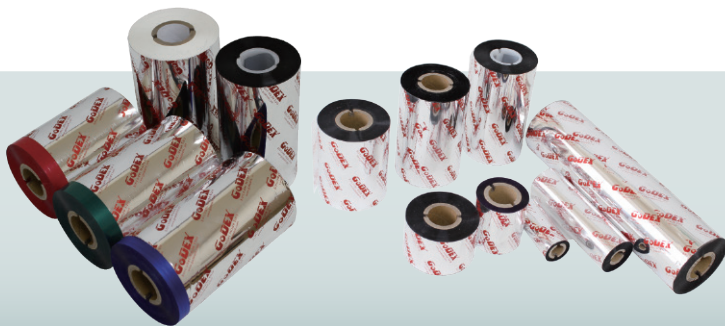

## GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載 GoLabel 軟體  
輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發 GoLabel 軟體讓您輕鬆設計  
各種類型的標籤。簡潔的介面、操作容易，  
是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 [www.godexintl.com](http://www.godexintl.com)  
免費下載，即刻體驗！

