



GX4000i系列 給您全新視野

高印速搭載5英吋全彩螢幕的
工業型標籤印製機



重量級的解析度 閃電般的列印速度


科誠GX4000i是目前市場上，高解析度等級中列印速度最快的工業型印表機，GX4000i在600dpi的列印品質下能夠達到8 ips(每秒8英吋)的高速列印。

簡約造型 效能卓越


科誠GX4000i系列擁有簡約的外觀設計搭載著清晰、直觀的5英吋觸控界面。機身採用堅韌的鋁合金壓鑄式構造，輕鬆應對各種使用環境 No Problem! 203、300以及600 dpi，三種列印解析度靈活搭配運用，完美符合您的需求。



- 5英吋觸控式螢幕內建直觀又清晰的功能選單，16 GB的儲存空間納入影片指導功能，協助使用者排除萬難，提升操作體驗。



- GX4000i系列擁有堅固的鋁合金壓鑄式框架，在嚴苛的環境中依然可以穩定高速輸出，其列印速度在600 dpi能夠達到驚人的8 ips，300 dpi 及203 dpi的模式下則分別能達到12 ips以及16 ips的列印速度。



- 配置256 MB的Flash記憶體，可在印表機內儲存超過1000張標籤、或多種字型及圖片，讓單機操作應用更靈活多變。
- 256 MB的SDRAM，讓GX4000i擁有不中斷的巨量資料傳輸與標籤印製能力。

GX4000i系列 產品規格

機種	GX4200i	GX4300i	GX4600i
列印模式	熱感式 / 熱轉式兩用		
解析度	203 dpi (8 dots/毫米)	300dpi (12 dot/毫米)	600dpi (24 dot/毫米)
列印速度	可達16 ips (406.4 毫米/秒)	可達12 ips (304.8 毫米/秒)	可達8 ips (203.2 毫米/秒)
列印寬度	最大為4.25吋 (108毫米)	最大為4.16吋 (105.7毫米)	最大為4.16吋 (105.6毫米)
列印長度	最小為0.16吋 (4毫米)** ； 最大為180吋 (4572毫米)	最小為0.16吋 (4毫米)** ； 最大為85吋 (2159毫米)	最小為0.16吋 (4毫米)** ； 最大為26吋 (660毫米)
中央處理器	32 位元高效能微處理器		
記憶體	印表機：256MB Flash (使用者可用容量為128MB) 256MB SDRAM ；顯示螢幕：16GB		
感應器形式	反射式感應器：可移動式置左對齊 透光式感應器：可移動式置左對齊		
紙張規格	紙張類型：連續紙、間距標籤紙、黑線標記紙或打孔紙等，標籤長度可自動偵測或手動命令強制控制 紙張寬度：撕紙：最小為 1吋 (25.4 毫米) – 最大為 4.64吋 (118 毫米) 裁切：最大為4.61吋 (117 毫米) 剝紙/回捲：最大為 4.64吋 (118 毫米) 紙張厚度：最小為 0.003吋 (0.06 毫米) ；最大為 0.01吋 (0.25 毫米) 紙捲外徑：最大為 8吋 (203.2 毫米) 紙捲軸芯：最小為 1.5吋 (38.1 毫米) – 最大為 3吋 (76.2 毫米)		
碳帶規格	材質：一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 長度：最大為 1476’ (450 米) 寬度：最小為 1.18吋 (30 毫米) ；最大為 4.33吋 (110 毫米) 最大外徑：3吋 (76.2 毫米) 軸芯：1吋 (25.4 毫米)		
程式語言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自動切換		
軟體	標籤排版軟體：GoLabel (僅支援EZPL) 驅動程式：Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window s Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Bitmap 字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap 字體 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap 字體 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體: 90°, 180°, 270° rotatable		
內建字體	Bitmap 字體 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable 亞洲字體 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字體 90°, 180°, 270° rotatable		
下載字體	1-D 條碼：China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension),EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 條碼：Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, G S1 Composite CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)		
條碼種類	預設支援單色BMP、PCX, 其他圖檔類型可經軟體控制支援		
碼頁	USB 2.0 連接埠 (B-Type) 串列埠：RS-232 (DB-9) 10/100 Mbps 乙太網路列印伺服器 三組 USB Hosts (A-Type)		
圖形處理	標準內建		
傳輸介面	5吋觸控式彩色液晶顯示螢幕 電源開 / 關鍵 一組多功能硬體控制鍵：FEED 紙張偵測鍵		
電源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自動轉換供應器)		
工作環境	操作溫度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 儲存溫度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)		
濕度	操作濕度: 30-85%, 非凝結 儲存濕度:10-90%,非凝結.		
安規	CE(EMC), FCC Class B, CB, cUL, BSMI, BIS, KC, CCC, EAC, UKCA		
機種尺寸	長度：465 mm 寬度：263 mm 高度：310 mm		
機體重量	30 磅 (13.6 公斤) 機體不含其它耗材或選購配備		
選購項目	裁刀模組 (用戶安裝) – 旋刀、鋸刀、虛線裁刀、高速旋刀、厚卡紙鋸刀 自動剝紙與背紙回收器 (經銷商安裝) 2.1 藍芽無線模組 4.0 藍芽無線模組 WiFi無線模組 (IEEE 802.11b/g/n) 自動貼標機介面 (D型母座 15針) RFID (UHF)讀 / 寫模組 (專案選項) 外掛紙捲架 (最大紙捲外徑為 250 毫米 / 10吋) 外接式正向 / 反向回捲器		

****選購項目請洽詢原購買單位。上述規格若有變動，均以實際出貨為主，恕不另行通知。以上所引用之商標版權均屬原公司所有。

****因應不同耗材特性，實際列印尺寸及列印速度須視實際耗材適配而定。

產品應用

條碼及標籤應用

GX4000i 系列條碼標籤印表機適用於多種行業應用，提供您更有效率解決方案。



特殊材質

大多數種類的材料從橫幅、小部件的標籤，名牌，塑料管，塑料卡、電纜標籤、甚至REID標籤都可透過科誠的條碼印表機列印。

物流倉儲運輸業

貨架標籤、產品標籤、庫存管理、物流運送標籤、配送進度追蹤、外箱/棧板標籤、郵遞標籤、快遞單據或其他產業特殊應用。

製造業


產品標籤、製造標示、外箱/棧板標籤、包裝標籤，進出口記錄單等。

GoDEX RIBBONS

GoDEX 熱轉印碳帶
原廠優質製造，您的第一選擇

GoDEX優質熱轉印碳帶，全方位滿足您條碼列印的需求。

- 蠟基碳帶
- 半蠟／半脂碳帶
- 樹脂碳帶
- 高速碳帶

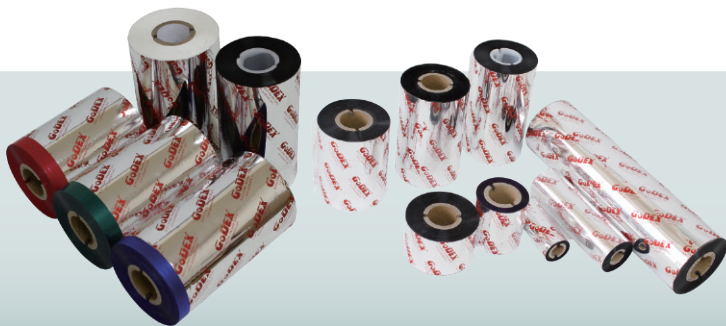

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免費下載Golabel 以及Golabel II
軟體輕鬆編輯條碼標籤！

科誠獨家研發Golabel 以及Golabel II軟體
讓您輕鬆設計各種類型的標籤。簡潔的介面、
操作容易，是您條碼標籤軟體的首選！

請到 GoDEX 網站 www.godexintl.com
免費下載，即刻體驗！

