

CSS-801

網路型門禁控制器



- 門禁&考勤二合一
- 主動式即時紀錄傳送
- 獨立與網路管理功能
- 400組功能鍵
- 具反潛回&反脅迫功能
- 硬體鍵盤管理員模式
- 可與IP攝像頭、數位攝影機和網路攝影機整合

產品規格

一般規格

管理軟體	SOMAC軟體 / 瀏覽器 / APP
驗證方式	卡片 / 密碼
支援卡片	EM / Mifare / HID
可註冊卡片數	20,000
功能鍵定義	400
時段/時區/群組	255 / 120 / 255
假日設定	100
進出紀錄/系統紀錄	65536 / 1536
輸入	3個輸入 (1)開門鈕 (2)門感應器 (3)火警警報
繼電器輸出	2 (COM/NO/NC)
網站管理	有
支援即時記錄傳送	有
維根輸入	1 (26/34bits)
維根輸出	1 (26/34bits)
IP設定	靜態IP

通訊介面

傳輸方式	TCP/IP(乙太網路)、RS-485、微根
傳輸環境	LAN/WAN

乙太網路接口	10/100M Base-T, Auto Crossover
韌體更新方式	WEB/TFTP

輸入/輸出裝置

USB下載	可 (選配)
聲音揚聲器	語音 (選配)
蜂鳴器	單音
防拆開關	有

電氣特性

平均電源消耗	500 mA $\pm$ 5%
建議使用電源	9 ~ 24VDC/1A
最大輸出繼電器電流	30VDC, 2A



外觀&環境

環境溫度	0°C ~ 65°C
環境濕度	5% ~ 80% RH
尺寸	160.2 x 140.2 x 44 mm
重量	485 g
安裝環境	Indoor

國際標準與保固

認證	CE, FCC, ROHS
保固	1年

架構圖

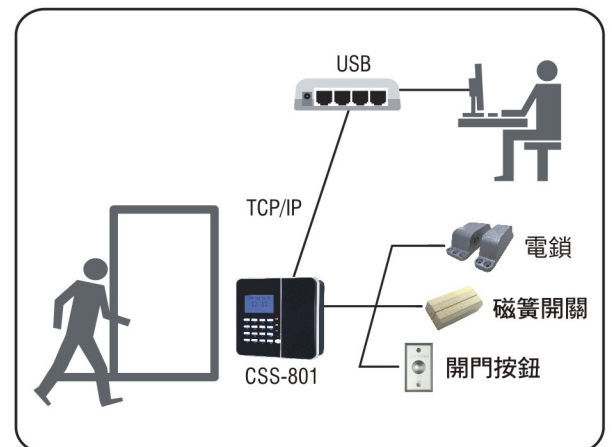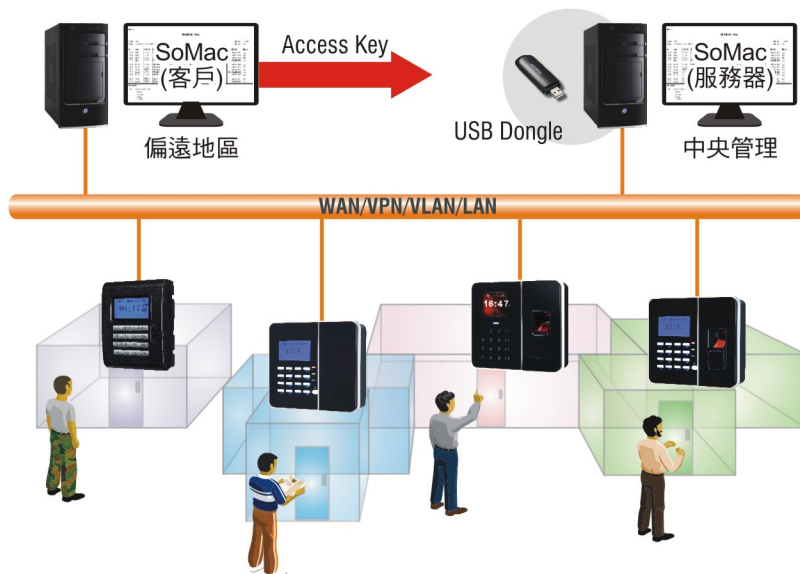

訂購資訊

E: EM 125KHz M: Mifare 13.56MHz H: HID 125KHz