




RS8800W 無線掃描器

產品特點

- 1 卓越的 DPM 碼識讀能力,輕鬆應對各種精密電子製造應用場景
- 2 無線通信距離遠達30米,支持藍芽通信,兼容藍芽4.2/3.0/2.1+EDR標準
- 3 支持直接輸出二維條碼內的中文字符
- 4 支持離線存儲功能(可存儲5000個 EAN-13)
- 5 支持電池充電和更換,飽和充電一次可工作20小時或待機50小時
- 6 全新的,簡易的無線參數設置方式,使用更快捷
- 7 支持震動提示、即使環境吵雜也可感知解碼成功
- 8 人性化的照明和對焦設計,帶來舒適便捷的掃描體驗

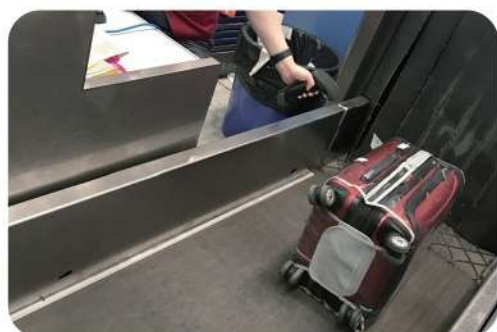

無線通信		
通信距離	30 米（自由空間）	
無線頻段	2.4~2.5GHz，兼容藍牙 4.2，功率等級：2 類	
物理參數		
外觀尺寸 (長 x 寬 x 高)	手持終端：87 毫米×64.5 毫米×167 毫米，基座：118 毫米×89.5 毫米×74 毫米	
重 量	手持終端：200 克，基座：141.5 克（不含線纜）	
接 口	RS232 串口、USB 鍵盤、USB 虛擬串口、PS/2 鍵盤	
提示方式	蜂鳴器，LED 指示燈，震動器（選配）	
電氣參數		
輸入電壓	直流 5±0.25 伏	
電 流	手持終端：35mA（待機），350mA（掃描）；基座：60mA（工作），500mA（充電最大值）	
電 池	2600mAh 鋰離子電池	
充電時間	6 小時	
待機時間	50 小時	
照 明	白色 LED 、紅色 LED：5700K	
瞄 準	綠色 LED，波長 525nm	
工作時間	20 小時（每 5 秒掃描一次）	
性能參數		
分 辨 率	1280×1024 像素	
視 場 角	SR 和 HD：水平：40°，垂直：34°；XD：水平：33°，垂直：28°	
掃描角度	±70°，±75°，360°（左右、前後、轉動）	
印刷對比度	最低 20%反射差	
最小解析度	1D：3mil	
解碼能力	1D：UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, ISBN（Bookland EAN） / ISSN ¹ , EAN-8, 39 碼 (Code 32, Trioptic Code 39)，交叉 25 碼，工業 25 碼，矩陣 25 碼，庫德巴碼，128 碼，ISBT 128, UCC/EAN 128, 93 碼，11 碼，MSI/Plessey, UK/Plessey，中國郵政碼，GS1 DataBar (GS1 DataBar Truncated), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded	
	2D：PDF417，MicroPDF417，QR 碼，MicroQR 碼，DataMatrix，Aztec 碼，漢信碼，CodaBlock F code，Maxicode	
景 深	HD	
	3mil Code 39（3 字符）	30mm - 60mm
	4mil Code 39（9 字符）	25mm - 105mm
	5mil Code 39（3 字符）	15mm - 130mm
	13mil UPC（6 字符）	0mm - 330mm
	20mil Code 39（1 字符）	15mm - 490mm
	6.7mil PDF417（20 字符）	10mm - 135mm
	10mil QR（20 字符）	5mm - 180mm
	10mil DM（20 字符）	15mm - 175mm
	20mil QR（20 字符）	5mm - 370mm
環境參數		
溫 度	-20℃ 至 50℃（工作），-40℃ 至 60℃（存儲）	
濕 度	5%至 95%（無冷凝）	
安全等級	EMC 電磁兼容性：EN55032，EN55035	電氣安全：EN62368-1
	光照安全：EN62471:2008	光照等級：0 至 100,000LUX
	密封等級：IP52	抗震能力：可承受多次 1.5 米高度跌落到水泥地面的衝擊

以上參數如有更新，恕不另行通知