



1D


2D



RS8800 手持影像掃描器

產品特點

- 1 卓越的DPM碼識讀能力，輕鬆應對各種精密電子製造應用場景
- 2 超高工業防護的結構設計，可承受2米高的反復跌落測試
- 3 採用圖像式自動感應技術，可在免持與支持兩種模式之間自由切換
- 4 人性化的照明和外觀設計，帶來舒適便捷的掃描體驗

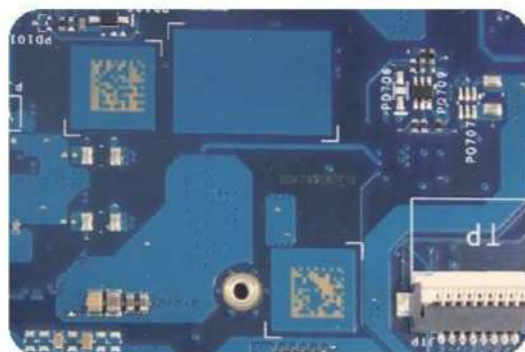

物理參數		
外觀尺寸	87毫米×64.5毫米×167毫米	
重量	138 克 (不含電纜)	
外殼材質	PC+TPU	
電纜標準	直線，2米	
接口類型	RJ-45 水晶頭	
通訊接口	RS-232串口，USB鍵盤，USB虛擬串口	
提示方式	蜂鳴器，LED指示燈，震驚器 (選配)	
掃描窗材質	鋼化玻璃	
觸發方式	手動，自動感應	
設置方式	手動 (依次掃描設置條碼)	
程序更新	電腦在線更新	
電氣參數		
輸入電壓	5±0.25伏	
電流	待機：160毫安，工作：有效值350毫安，上限500毫安	
性能參數		
分 辨 率	1280 × 1024像素	
光 源	照明：白色LED，紅色LED；瞄準：綠色LED，波長525nm	
視 場 角	水平：40°，垂直：32°	
掃 描 角 度	±70°，±75°，360° (左右、前後、轉動)	
印刷對比度	最低 20% 反射差	
解碼總類	包括 GS1 DataBar 在內的所有通用的一維碼、二維碼	
最小解析度	1D：3mil	
景 深	HD (高密度)	
	3mil Code39 (3 字 符)：	15 mm – 70 mm
	5mil Code39 (3 字 符)：	5 mm – 110 mm
	13mil UPC (6 字 符)：	5 mm – 250 mm
	20mil Code39 (1 字 符)：	10 mm – 400 mm
	5mil QR (40 字 符)：	20 mm – 60 mm
	6.7mil PDF417 (20 字 符)：	0 mm – 140 mm
	10mil QR (20 字 符)：	0 mm – 120 mm
	20mil QR (20 字 符)：	0 mm – 230 mm
環境參數		
溫 度	-10°C 至 50°C (工作)，-20°C 至 70°C (存儲)	
濕 度	5%至 95% (無冷凝)	

安全等級	EMC電磁兼容性：EN55032，EN55035
	電氣安全：EN62368-1
	光照安全：EN62471:2008
	光照等級：0 至 100,000LUX
	密封等級：IP54
	抗震能力：可承受2.0米高度跌落到水泥地面的衝擊